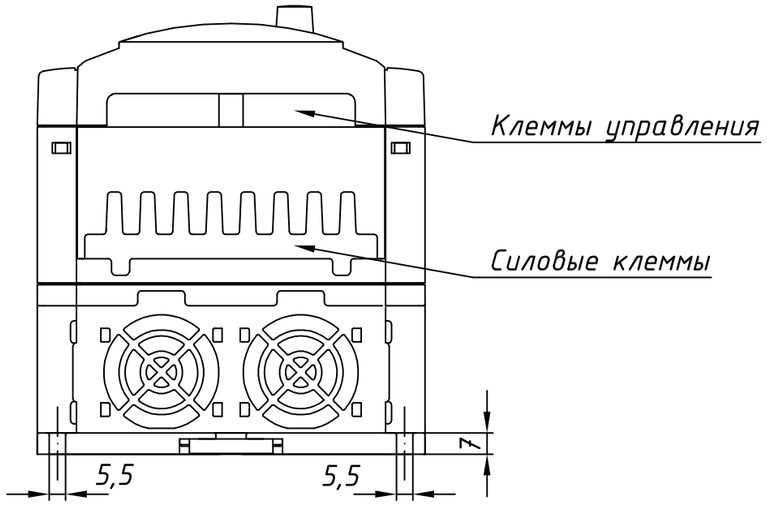

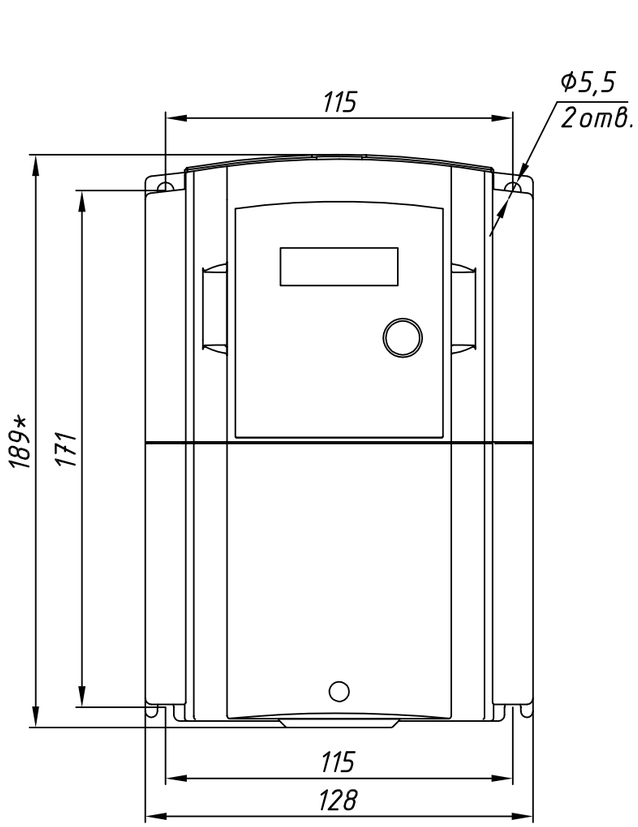

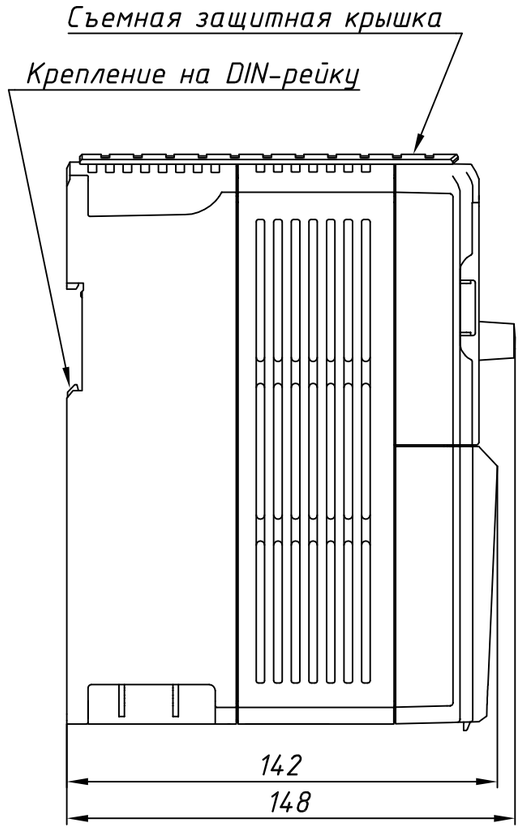

1. Размер * дан с учетом установленной защитной крышки.
2. Крышка защищает изделие от вертикалько капающей воды, повышает степень защиты до IP21. Она входит в стандартную комплектацию и устанавливается пользователем при необходимости.
3. Крепление изделия возможно на вертикальной монтажной панели или на DIN-рейке.
4. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник Ф4.
5. Клеммы управления представляют из себя клеммник винтовой под трубчатый наконечник, максимальное сечение зажимаемого провода 1,5 кв.мм.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Абдуллин		05.05.14
Пров.		Беляков		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Цыганков		

ВАЮУ.435Х21.006-01.03ГЧ

Преобразователь частоты
Е2-8300-S2L...S3L,
-003Н...005Н
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	2	1:2
Лист	Листов 1	

ООО "Веспер автоматика"

Подп. и дата | Инв. N Дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А3